


Élément chauffant électrique en céramique

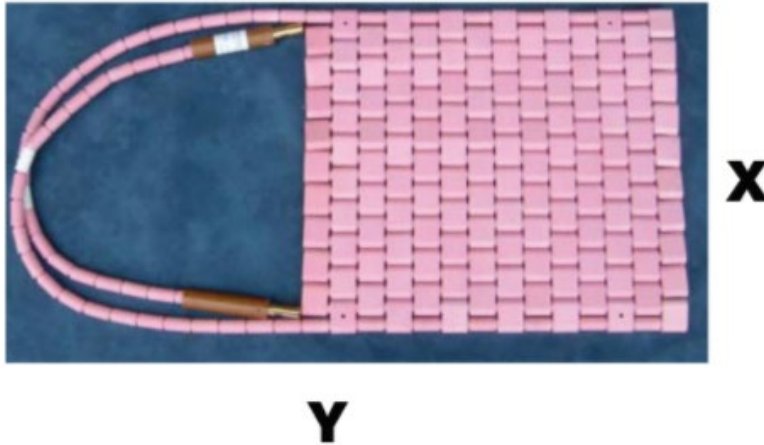

Descriptions :

Tous les éléments de céramique flexibles sont fabriqués avec du fil multibrins 80 Ni/20 Cr. Les éléments sont fournis avec 2 connecteurs mâles 60 A (voir le tableau ci-joint pour les dimensions et les applications).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CLASSEMENT	FORMAT (APPROX.) « X » X « Y »
CP3-80V	Préchauffage	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	3" x 39"
CP4-80V	Préchauffage	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	4" x 29"
CP6-80V	Élément pour matériel épais	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	6" x 20"
CP8-80V	Élément chauffant	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	8" x 15"
CP10-80V	Élément chauffant	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	10" x 12"
CP12-80V	Tuyau 3" de diamètre	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	12" x 10"
CP15-80V	Tuyau 4" de diamètre	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	15" x 8"
CP18-80V	Bande	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	18" x 7"
CP21-80V	Tuyau 6" de diamètre	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	21" x 6"
CP24-80V	Bande	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	24" x 5"
CP29-80V	Bande	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	29" x 4"
CP36-80V	Longue bande	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	36" x 3.5"
CP70-80V	Type « serpent »	80 volt, 45 amp, 3.6 kW	70" x 2"

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CLASSEMENT	FORMAT (APPROX.) « X » X « Y »
CP3-60V	Préchauffage	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	3" x 39"
CP4-60V	Préchauffage	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	4" x 21"
CP6-60V	Élément pour matériel épais	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	6" x 15"
CP8-60V	Élément chauffant	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	8" x 11"
CP10-60V	Élément chauffant	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	10" x 9"
CP12-60V	Tuyau 3" de diamètre	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	12" x 7"
CP15-60V	Tuyau 4" de diamètre	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	15" x 6"
CP18-60V	Bande	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	18" x 5"
CP21-60V	Tuyau 6" de diamètre	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	21" x 4"
CP26-60V	Longue bande	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	26" x 3.5"
CP50-60V	Type « serpent »	60 volt, 45 amp, 2,7 kW	50" x 1.75"



Assemblage d'aimants ronds :

RÉF. : RD-2



MONTRÉAL

(514) 645-2409

501, rue Marien Montréal-Est, QC H1B 4V8

info@smtt.ca